



BERGER
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ

15 ЛЕТ В ДЕЛЕ!



16 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ НАБОР BERGER®



ТРЕЩОТКИ

- трещотка 1/2" – выдерживает нагрузку 770 Нм
- трещотка 1/4" – выдерживает нагрузку 100 Нм
- гарантия 24 месяца



КЛЮЧ

- дополнительное покрытие SATIN матовый хром – обеспечивает надежную защиту от коррозии
- твердость 45–48 HRC



СТАЛЬ ОТВЕРТОК

сплав S2 – обладает повышенной ударной вязкостью и увеличивает ресурс шлица



ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ

- профиль «SuperLock»
- работает с метрическим и с дюймовым крепежом
- легко отворачивает крепеж с сорванными гранями



КЕЙС

- изготовлен из высококачественного пластика и резины
- ударопрочный и морозостойкий
- надежная фиксация инструмента



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЗАМКИ



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

Сталь CR-V (Хром-Ванадий) – высокопрочный сплав – повышает ресурс и сопротивление нагрузкам



НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА



УСИЛЕННЫЕ ПЕТЛИ

с металлическим стержнем



МАГНИТНЫЕ СВЕЧНЫЕ ГОЛОВКИ



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ МАГНИТНАЯ РУЧКА

усиленный магнит – вес удержания до 1,6 кг



РУЧКИ

- эргономичная форма
- изготовлены из высококачественного пластика и резины
- устойчивы к воздействию масла и бензина
- не деформируются при работе



ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

отличная эргономика, высокая надежность и функциональность



БИТЫ

изготовлены из сплава S2 – обладает повышенной ударной вязкостью и увеличивает ресурс бит



КАЧЕСТВО

Инструмент производится по международному стандарту DIN (стандарт Германии) – уровень инструмента технологически превышает стандарт



ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ

предоставляется на:

- торцевые головки
- гаечные ключи
- удлинители

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАМЕНЫ КОЛЕС 5 ПРЕДМЕТОВ

«НОЙС»

BG2154

Габариты набора: 50х8х6 см
Вес: 1,4 кг

1/2"

Наименование	Размер (мм)
1/2"	
Головки торцевые 6-гранные SuperLock:	17, 19, 21 мм
Удлинитель	75 мм
Вороток шарнирный	430 мм



ГОЛОВКИ SUPERLOCK

- работает с метрическим и с дюймовым крепежом
- легко отворачивает крепеж с сорванными гранями
- надежно фиксируют крепеж



ВОРОТОК

- вороток с шарниром 1/2" макс. нагрузка: 667 Нм (стандарт DIN: 512 Нм)
- материал рукоятки: хром-ванадий
- материал шарнирной головки: хром-молибден

УСИЛЕННЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАМЕНЫ КОЛЕС 5 ПРЕДМЕТОВ

«ТРИП»

BG2166

Габариты набора: 50х8х6 см
Вес: 1,7 кг

1/2"

Наименование	Размер (мм)
1/2"	
Головки торцевые 6-гранные:	17, 19, 21 мм
Удлинитель	75 мм
Вороток шарнирный усиленный	430 мм



ГОЛОВКИ ШЕСТИГРАН- НЫЕ

- работает с метрическим крепежом
- надежно фиксируют крепеж



ВОРОТОК УСИЛЕННЫЙ

- усиленный шарнир позволит обеспечить большое усилие – максимальная нагрузка 826 Нм
- материал шарнирной головки CR-MO/Хром-Молибден

УСИЛЕННЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАМЕНЫ КОЛЕС 9 ПРЕДМЕТОВ

«КАСЕЛ»

BG2167

Габариты набора: 65х8х7 см
Вес: 3 кг

1/2"

Наименование	Размер (мм)
1/2"	
Головки торцевые 6-гранные:	17, 19, 21, 22, 24, 27 мм
Удлинитель	75, 250 мм
Вороток шарнирный усиленный	600 мм



ГОЛОВКИ ШЕСТИГРАН- НЫЕ

- работает с метрическим крепежом
- надежно фиксируют крепеж



ВОРОТОК УСИЛЕННЫЙ

- усиленный шарнир позволит обеспечить большое усилие – максимальная нагрузка 826 Нм
- материал шарнирной головки CR-MO/Хром-Молибден

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАБОРЫ РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА BERGER®

BERGER – это широкий спектр высококачественного профессионального слесарно-монтажного инструмента.

Инструмент BERGER популярен как среди частных лиц и небольших ремонтных мастерских, так и среди крупных центров по обслуживанию автомобилей, строительных, нефтегазодобывающих компаний и во многих других сферах деятельности.

BERGER полностью соответствует международным стандартам качества и принимается к участию в государственных тендерах.

При работе с крепежом важным параметром является размер привода инструмента. Чем серьезней крепеж, тем больше размер привода необходим при работе с ним.

Инструмент с приводом 1/4" подойдет

для работы с крепежом 4 мм – 14 мм;

3/8" 6 мм – 24 мм;

1/2" 8 мм – 36 мм; 3/4" 19 мм – 50 мм



НАБОР ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ
21 ПРЕДМЕТ «РАТИНГЕН»

BG021-34

3/4"



НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
42 ПРЕДМЕТА «РЕМШАЙД»

BG042-12

1/2"



НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
43 ПРЕДМЕТА «ВИТТЕН»

BG043-14

1/4"



НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
44 ПРЕДМЕТА «КИЛЬ»

BG044-1214

1/2"

1/4"



НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
78 ПРЕДМЕТОВ «БОХУМ»

BG078-1214

1/2"

1/4"



НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
99 ПРЕДМЕТОВ «ВИСАДЕН»

BG099-1214

1/2"

1/4"



НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
45 ПРЕДМЕТОВ «ЗИГЕН»

BG045-14

1/4"



НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
49 ПРЕДМЕТОВ «ГИССЕН»

BG049-14

1/4"



НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
89 ПРЕДМЕТОВ «НОРДЕН»

BG089-1214

1/2"

1/4"



НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
55 ПРЕДМЕТОВ «ИКИНГ»

BG055-14

1/4"



НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
50 ПРЕДМЕТОВ «МЁРС»

BG050-12

1/2"



НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
95 ПРЕДМЕТОВ «МАГДЕБУРГ»

BG095-1214

1/2"

1/4"



НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
82 ПРЕДМЕТА «ЭШБОРН»

BG082-1214

1/2"

1/4"



НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
100 ПРЕДМЕТОВ «ЛАНДАУ»

BG100-3814

1/4"

3/8"



НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
94 ПРЕДМЕТА «ВЕРДЕН»

BG094-1214

1/2"

1/4"



НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
102 ПРЕДМЕТА «ШТАДЕ»

BG102-1214

1/2"

1/4"



НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
141 ПРЕДМЕТ «КЁЛЬН»

BG141-1214

1/2"

1/4"



НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
128 ПРЕДМЕТОВ «ДРЕЗДЕН»

BG128-1214

1/2"

1/4"



НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
97 ПРЕДМЕТОВ «СТЕНДАЛЬ»

BG097-121438

1/2"

1/4"

3/8"



НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
118 ПРЕДМЕТОВ «ШТУТГАРТ»

BG118-1214

1/2"

1/4"



НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
151 ПРЕДМЕТ «ФРАНКФУРТ»

BG151-1214

1/2"

1/4"



НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
135 ПРЕДМЕТОВ «БЕРНАУ»

BG135-1214

1/2"

1/4"



НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
131 ПРЕДМЕТ «БРЕМЕН»

BG131-1214

1/2"

1/4"



НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
108 ПРЕДМЕТОВ «ХОФ»

BG108-1214

1/2"

1/4"



НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
148 ПРЕДМЕТОВ «МЮНХЕН»

BG148-1214

1/2"

1/4"



НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
163 ПРЕДМЕТА «ГАННОВЕР»

BG163-121438

1/2"

1/4"

3/8"

ТРЕЩОТКИ

ТИП СТАЛИ ИНСТРУМЕНТА: CR-V (ХРОМ-ВАНАДИЙ)
РУКОЯТКА ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ РЕЗИНО-ПЛАСТИКОВАЯ, СТОЙКАЯ К ХИМИЧЕСКИМ СОСТАВАМ
ШЕСТЕРНЯ С ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ КВАДРАТОМ ИЗ ХРОМ-МОЛИБДЕНОВОГО СПЛАВА (CR-MO)
ТИП ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ: ФЛАЖОК
НАЛИЧИЕ КНОПКИ БЫСТРОГО СБРОСА

ТРЕЩОТКА 1/4"

BG2293

Привод: 1/4"
 Размер: 150 мм
 Количество зубьев: 45
 Выдерживает нагрузку в 68 кг



ТРЕЩОТКА 1/2"

BG2292

Привод: 1/2"
 Размер: 260 мм
 Количество зубьев: 45
 Выдерживает нагрузку в 300 кг



ТРЕЩОТКА 3/8"

BG2164

Привод: 3/8"
 Размер: 210 мм
 Количество зубьев: 45
 Выдерживает нагрузку в 133 кг



ТРЕЩОТКА 3/4"

BG2283

Привод: 3/4"
 Размер: 500 мм
 Количество зубьев: 24



ТРЕЩОТКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ 1/4"

BG2183


Привод: 1/4"
 Размер: 150-200 мм
 Количество зубьев: 72



ТРЕЩОТКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ 1/2"

BG2282

Привод: 1/2"
 Размер: 305-445 мм
 Количество зубьев: 72
 Выдерживает нагрузку 259 кг. в сложенном состоянии (при длине 305 мм)
 Выдерживает нагрузку 170 кг. в разложенном состоянии (при длине 445 мм)



ТРЕЩОТКА BERGER С УВЕЛИЧЕННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ЗУБЦОВ 1/4"

BG2427

Присоединительный квадрат: 1/4"
 Количество зубцов: 72
 Длина: 150 мм
 Максимальный крутящий момент до 83 Нм (Выдерживает нагрузку более 55 кг/силы на свою длину)
 Тип стали инструмента: CR-V (хром-ванадий)
 Рукоятка двухкомпонентная резино-пластиковая, стойкая к химическим составам
 Шестерня с присоединительным квадратом из хром-молибденового сплава (CR-Mo)



ТРЕЩОТКА BERGER С УВЕЛИЧЕННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ЗУБЦОВ 1/2"

BG2426

Присоединительный квадрат: 1/2"
 Количество зубцов: 72
 Длина: 260 мм
 Максимальный крутящий момент: до 700Нм (Выдерживает нагрузку более 280 кг/силы на свою длину)
 Тип стали инструмента: CR-V (хром-ванадий)
 Рукоятка двухкомпонентная резино-пластиковая, стойкая к химическим составам
 Шестерня с присоединительным квадратом из хром-молибденового сплава (CR-Mo)



72 ЗУБА

БЛАГОДАРИ
 УВЕЛИЧЕННОМУ
 КОЛИЧЕСТВУ
 ЗУБЦОВ, ТРЕЩОТКА
 ИМЕЕТ МАЛЫЙ
 УГОЛ ПОВОРОТА
 В 5°, ЭФФЕКТИВНЕЕ
 РАБОТАЕТ
 В ТРУДНОДОСТУПНЫХ
 МЕСТАХ И ИМЕЕТ
 БОЛЕЕ МЯГКИЙ
 ПЛАВНЫЙ ХОД.

НАДЕЖНЫЙ
 ВНУТРЕННИЙ
 МЕХАНИЗМ ЗА СЧЕТ
 СПЕЦИАЛЬНОГО
 ДВУНАПРАВЛЕННОГО
 СТОПОРА ШЕСТЕРНИ.





ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ КЛЮЧИ BERGER®

щелчкового (предельного) типа с флажковым переключателем направления вращения, позволяющий одинаково удобно работать с болтовыми соединениями как с право-, так и с левосторонней резьбой. Во время работы с таким ключом при достижении выставленной нагрузки раздается щелчок.

Хром-маллибденовый механизм 24 зубца

Переключатель направления вращения



КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ 1/4" 5-25 НМ

BG2155

Длина 270 мм
Диапазон моментов затягивания 5-25 Нм
Правосторонний/Левосторонний
Тип стали инструмента: STKM11A (прецизионная бесшовная стальная труба)



НАБОР КЛЮЧЕЙ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИХ 2 ПРЕДМЕТА BERGER 1/2" 28-210НМ + 1/4" 5-25НМ

BG2163

1) Длина 270 мм
Диапазон моментов затягивания 5-25 Нм
2) Длина 450 мм/ Диапазон моментов затягивания 28-210 Нм
Правосторонний / Левосторонний
Тип стали инструмента: STKM11A (прецизионная бесшовная стальная труба)



Шкала крутящего момента

Вращающаяся рифленая ручка

Стопор

КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ 3/8" 19-110 НМ

BG2156

Длина 360 мм
Диапазон моментов затягивания 19-110 Нм
Правосторонний
Тип стали инструмента: STKM11A (прецизионная бесшовная стальная труба)



КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ 1/2" 70-350 НМ

BG2157

Длина 530 мм
Диапазон моментов затягивания 70-350 Нм
Правосторонний
Тип стали инструмента: STKM11A (прецизионная бесшовная стальная труба)



КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ 1/2" 28-210 НМ

BG2158

Длина 450 мм
Диапазон моментов затягивания 28-210 Нм
Правосторонний / Левосторонний
Тип стали инструмента: STKM11A (прецизионная бесшовная стальная труба)



КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ 1/2" С НАБОРОМ ГОЛОВЕК 13 ПРЕДМЕТОВ

BG2370

Длина 450 мм
Диапазон моментов затягивания: 28-210 Нм
Правосторонний / Левосторонний
Головки торцевые 6-гранные SuperLock: 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27
Головки-биты HEX (шестигранник): H6, H8, H10, H12
Удлинитель: 50 мм





СУМКИ И РЮКЗАКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

СУМКА-КЕЙС ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ «ШТАНБЕРГ»

BG1192

Вес: 2,61 кг
Размер: 46х22х32 см
Плечевой ремень
Крепление
для рулетки



24

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ «МЮРИЦ»

BG1193

Вес: 1,65 кг
Размер: 48х26х25 см
Плечевой ремень
Усиленное
пластиковое дно



20

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ «ХОНЗЕН»

BG1194

Вес: 2,59 кг
Размер: 50х33х32 см
Плечевой ремень



32

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ «ФЕЛЬД»

BG1195

Вес: 2,57 кг
Размер: 51х30х39 см
Плечевой ремень
Металлическая ручка
Усиленное
пластиковое дно



33

СУМКА-ОРГАНИЗЕР ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ «БАУЭР»

BG1204

Вес: 2,15 кг
Размер: 40х20х32 см
3 отделения
Плечевой ремень



41

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ «АЛЬСТЕР»

BG1196

Вес: 1 кг
Размер: 38х24х29 см



18

СУМКА ПОЯСНАЯ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ «ЛЕНС»

BG1197

Вес: 0,56 кг
Размер: 30,5х12х27 см
Крепление
для шуруповерта
Крепление для рулетки
Поясной ремень



11

ТКАНЬ OXFORD

- обладает высокой стойкостью цвета и износостойкостью благодаря крупному плетению.
- водоотталкивающие полиэфирные волокна, устойчивы к механическим повреждениям.
- водонепроницаемость осуществляется путем нанесения на ткань пропитки из ПВХ, которая отталкивает не только воду, но и грязь с пылью.

Подводя итог, из достоинств ткани выделим: продолжительный срок службы, устойчивость к механическим повреждениям, высокую износостойкость и простоту ухода.

СУМКА ПОЯСНАЯ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

«ДАРН»

BG1198

Вес: 0,49 кг
Размер: 27х16х25 см
Поясной ремень



СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

«ГРИМНИЦ»

BG1201

Вес: 1,23 кг
Размер: 41х22,5х21,5 см
Плечевой ремень
Крепление для рулетки
Усиленное дно



РЮКЗАК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

«БОГЕН»

BG1199

Вес: 2,18 кг
Размер: 44х37х19 см
Плечевые ремни
Поясной ремень
Крепление для рулетки
Крепление для ключей и телефона
Жесткая спина
Поддержка спины
Усиленное пластиковое дно



РЮКЗАК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

«ГАМЕН»

BG1200

Вес: 1,96 кг
Размер: 49х37х20 см
Плечевые ремни
Поясной ремень
Усиленное пластиковое дно
Карман под ноутбук 15"
Кармашек под шмекли



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

BG1508

Комплект поставки:

- Тележка инструментальная – 1 шт.
- Ключ от центрального замка – 2 шт.
- Колесо фиксированное – 2 шт.
- Колесо поворотное с тормозом – 2 шт.
- Износостойкий коврик из EVA – 7 шт.
- Набор для установки колес:
- Болт M8 – 16 шт.
- Шайба M8 – 16 шт.
- Технический паспорт изделия – 1 шт.

аксессуары (лоток, полотенцедержатель) поставляются отдельно


Вес нетто: 51 кг
Вес брутто: 57 кг
Габариты с ручкой и колесами (Д*Ш*В): 77х46х97 см
Габариты дна ящика: 53,5х39,5 см



блокировка ящиков центральным замком



максимальная распределенная нагрузка на ящик: 45 кг



перфорированные панели на боковинах



большая пластиковая ручка для облегчения транспортировки



не требует сборки



каучуковые колеса со стопором



7 ящиков с системой антипрокидывания



ТИСКИ

ТИСКИ ЧУГУННЫЕ ПОВОРОТНЫЕ С НАКОВАЛЬНЕЙ 100 ММ

«ЭГИР»

BG1336


Вес: 6 кг
Габариты тисков: 285x122x158 мм
Ширина губок: 100 мм (4")
Твердость губок: 50-58 HRC
Рабочий ход: 100 мм
Глубина зажима: 63 мм
Сила зажима: 20 кН (2039 кгс)
Диаметр основного винта: 14 мм
Диаметр зажима трубы: 19-44 мм
Расстояние между отверстиями крепления: 92x92 мм

ТИСКИ ЧУГУННЫЕ ПОВОРОТНЫЕ С НАКОВАЛЬНЕЙ 125 ММ

«ФРЕЙР»

BG1337

Вес: 10,8 кг
Габариты тисков: 345x146x188 мм
Ширина губок: 125 мм (5")
Твердость губок: 50-58 HRC
Рабочий ход: 130 мм
Глубина зажима: 74 мм
Сила зажима: 25 кН (2549 кгс)
Диаметр основного винта: 16 мм
Диаметр зажима трубы: 21-55 мм
Расстояние между отверстиями крепления: 111x111 мм




Наковальня

ТИСКИ ЧУГУННЫЕ ПОВОРОТНЫЕ С НАКОВАЛЬНЕЙ 150 ММ

«ТОНАР»

BG1338

Вес: 18 кг
Габариты тисков: 425x178x224 мм
Ширина губок: 150 мм (6")
Твердость губок: 50-58 HRC
Рабочий ход: 155 мм
Глубина зажима: 87 мм
Сила зажима: 35 кН (3569 кгс)
Диаметр основного винта: 20 мм
Диаметр зажима трубы: 27-65 мм
Расстояние между отверстиями крепления: 134x134 мм




Наковальня

ТИСКИ ЧУГУННЫЕ ПОВОРОТНЫЕ С НАКОВАЛЬНЕЙ 200 ММ

«БОР»


BG1339

Вес: 28,1 кг
Габариты тисков: 503x206x253 мм
Ширина губок: 200 мм (8")
Твердость губок: 50-58 HRC
Рабочий ход: 200 мм
Глубина зажима: 100 мм
Сила зажима: 52 кН (5302 кгс)




Наковальня

Диаметр основного винта: 20 мм
Диаметр зажима трубы: 33-78 мм
Расстояние между отверстиями крепления: 154x154 мм

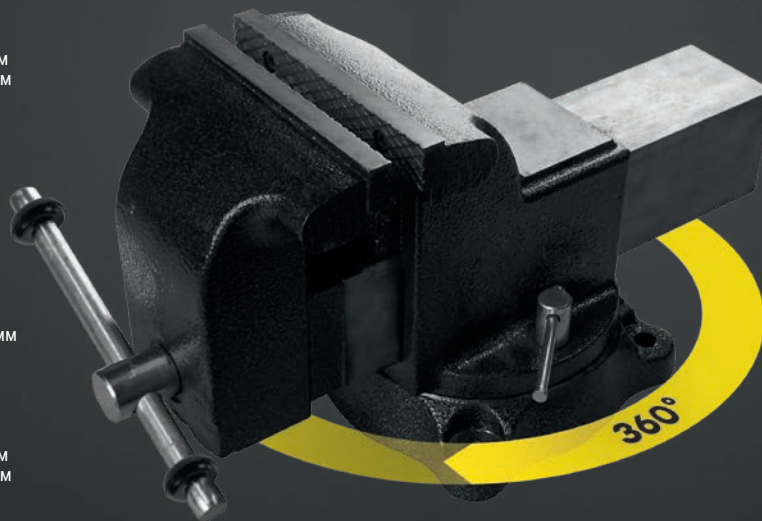

МАТЕРИАЛ КОРПУСА – ЧУГУН ВЧ45
МАТЕРИАЛ ГУБОК – СТАЛЬ 45
ИМЕЮТ ТРУБНЫЙ ЗАХВАТ
СМЕННЫЕ ГУБКИ С РИФЛЕНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
ФУНКЦИЯ ПОВОРОТА ОСНОВАНИЯ НА 360°
ЧЕТЫРЕ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К ВЕРСТАКУ (D=9 ММ)
ОСНАЩЕНЫ НАКОВАЛЬНЕЙ
НАДЕЖНОЕ ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ / ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
ЗАЩИТНЫЕ НАКЛАДКИ НА РУКОЯТКУ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ
ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

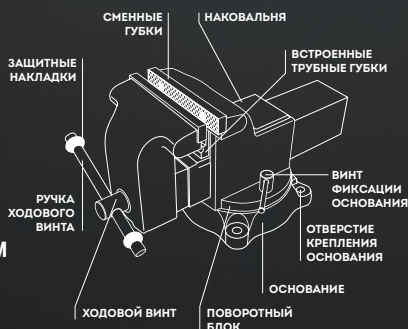
ВЧ-45

Чугун с шаровидным графитом



Защитные накладки для безопасной работы



Ресурс тисков более 1000 циклов



4 отверстия для крепления к верстаку



Надежное порошковое покрытие / защита от коррозии

ТИСКИ ЧУГУННЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 125 ММ «БАЛЬДР»

BG1340

Вес: 13,7 кг
Габариты тисков: 415x165x240 мм
Ширина губок: 125 мм (5")
Твердость губок: 50-58 HRC
Рабочий ход: 125 мм
Глубина зажима: 70 мм
Сила зажима: 25 кН (2549 кгс)
Диаметр основного винта: 20 мм
Диаметр зажима трубы: 18,5-61 мм
Расстояние между отверстиями крепления: 169x119x119 мм


ВЧ-45

Чугун с шаровидным графитом



Наковальня



3 отверстия для крепления к верстаку



Надежное порошковое покрытие / защита от коррозии



Защитные накладки для безопасной работы





Ресурс тисков более 1000 циклов


ТИСКИ ЧУГУННЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СО СТРУБЦИНОЙ 63 ММ «ФОРСЕТИ»

BG1341

Вес: 3,4 кг
Габариты тисков: 160x77x220 мм
Ширина губок: 63,5 мм (2,5")
Твердость губок: 40-45 HRC
Рабочий ход: 50 мм
Глубина зажима: 35 мм
Сила зажима: 10 кН (1019 кгс)
Диаметр основного винта: 12 мм
Расстояние между отверстиями крепления: 72x49x49 мм



Наковальня



3 отверстия для крепления к верстаку


ЧУГУН

Материал тисков



Надежное порошковое покрытие / защита от коррозии



Ресурс тисков более 1000 циклов

ВЕРСТАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СКЛАДНОЙ С БЫСТРОЗАЖИМНЫМИ ТИСКАМИ

BG1298

Максимальная нагрузка: 300 кг
Максимальная сила зажима: 1000 кг
Диапазон зажима: 0-960 мм
Размер рабочей поверхности: 97 мм
Габариты в сложенном виде (Д*Ш*В): 810 x 330 x 295 мм
Габариты в рабочем виде (Д*Ш*В): 980 x 860 x 880 мм
Вес (брутто/нетто): 16,5/14,5 кг



В комплекте: полиуретановые накладки на губки тисков, инструкция, гарантийный талон

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЛАДАЕТ РЯДОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕИМУЩЕСТВ:


- ножной привод зажима с рычажным усиливающим механизмом
- быстрозажимная подвижная часть с губками
- фиксатор блокировки храпового механизма
- увеличение площади захвата за счет реверса подвижной части
- складная, портативная конструкция, занимает мало места при хранении и мобильна при транспортировке
- быстрая трансформация оборудования в рабочее/транспортное положение
- фиксация передних опорных стоек в рабочем положении полуавтоматическими защелками
- сменные накладки губок (полиуретановые, чугунные, стальные с зубьями для бревен) (Приобретаются отдельно)
- удобный круговой доступ при работе
- возможность дополнительной фиксации передних опорных стоек



Вес: 14,5 кг
Габариты в сложенном виде: 81x33,3x29,5 см
Габариты в рабочем виде: 98x86x88 см




0 ↔ 960 мм
Диапазон зажима




1000 кг
Максимальная сила зажима
300 кг
Максимальная нагрузка




Ножной привод зажима



Дополнительная фиксация опорных стоек



Губки универсальные полиуретановые в комплекте



Дополнительные сменные губки для работы с металлом и деревом

ПОРТАТИВНАЯ ЗАЖИМНАЯ СИСТЕМА BERGER – КОМПАКТНОЕ, МОБИЛЬНОЕ, ПЕРЕНОСНОЕ УСТРОЙСТВО С ВСТРОЕННЫМИ ТИСКАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ФИКСАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

В СЛОЖЕННОМ ВИДЕ ВЕРСТАК ИМЕЕТ ОЧЕНЬ КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЛЕГКО ПОМЕСТИТСЯ В НЕБОЛЬШОМ БАГАЖНИКЕ АВТОМОБИЛЯ, ОТЛИЧАЕТСЯ ПРОСТОТОЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬЮ В ЭКСПЛУАТАЦИИ И ВЫСОКОЙ НАДЕЖНОСТЬЮ.



ПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

**ДОМКРАТ
БУТЫЛОЧНЫЙ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
2 ТОННЫ
(148-278ММ)
«РЕБЕРГ»**

BG1269

Грузоподъемность:
2 тонны
Высота подхвата: 148 мм
Высота подъема: 278 мм



**ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ
2 ТОННЫ (150-360ММ)
«ТРУМБЕРГ»**

BG1274

Грузоподъемность: 2 тонны
Высота подхвата: 150 мм
Высота подъема: 360 мм



**ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
4 ТОННЫ (180-340ММ)
«БОКСБЕРГ»**

BG1270

Грузоподъемность: 4 тонны
Высота подхвата: 180 мм
Высота подъема: 340 мм



**ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ
4 ТОННЫ (155-365ММ)
«ФОГЕЛЬСБЕРГ»**

BG1275

Двухштоковый
Грузоподъемность: 4 тонны
Высота подхвата: 155 мм
Высота подъема: 365 мм



**ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
6 ТОНН (200-385ММ)
«БРУХБЕРГ»**

BG1271

Грузоподъемность:
6 тонн
Высота
подхвата:
200 мм
Высота
подъема:
385 мм



**ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
20 ТОНН (235-440ММ)
«ЛАНГЕНБЕРГ»**

BG1273

Грузоподъемность:
20 тонн
Высота
подхвата:
235 мм
Высота
подъема:
440 мм



**ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
10 ТОНН (200-385ММ)
«ГЕРЕНБЕРГ»**

BG1272

Грузоподъемность:
10 тонн
Высота
подхвата:
200 мм
Высота
подъема:
385 мм



**ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
32 ТОННЫ (255-405ММ)
«ТАУНУС»**

BG1303

Грузоподъемность:
32 тонны
Высота
подхвата:
255 мм
Высота
подъема:
405 мм



**ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
50 ТОНН (255-405ММ)
«БЛАУЭН»**

BG1304

Грузоподъемность:
50 тонн
Высота
подхвата:
255 мм
Высота
подъема:
405 мм



**ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
БУТЫЛОЧНЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ
НЕЗАМЕНИМЫМ СПУТНИКОМ
ЛЮБОГО АВТОВАЛАДЕЛЬЦА.**



Гидравлические
домкраты Berger®
оборудованы кла-
паном безопасности.



Двойное покрытие
домкрата «Shine»
защитит корпус
домкрата от сколов
и коррозии и прод-
лит срок его службы.



В комплект входит
сумка для переноски
и хранения, изготовленная
из материала Оксфорд
600, прочная и устойчивая
к загрязнению.



С домкратом поставляется
масло- и грязестойкая
резиновая опора, которая
защитит кузов автомобиля
от царапин и повреждений
при подъеме.



ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 2 ТОННЫ «АЙФЕЛЬ»

BG1278

Грузоподъемность: 2 тонны
Высота подхвата: 135 мм
Высота подъема: 345 мм
Характеристики площадки:
Внешний диаметр: 47 мм
Внутренний диаметр: 35 мм
Оборудован металлическими колесами



ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 2.7 ТОННЫ «КОТМАР»

BG1279

Грузоподъемность: 2.7 тонны
Высота подхвата: 85 мм
Высота подъема: 380 мм
Наличие системы плавного спуска
Вращающаяся рукоятка 180°
Характеристики площадки:
Внешний диаметр: 47 мм
Внутренний диаметр: 35 мм
Оборудован металлическими колесами



ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 3 ТОННЫ (75-500MM) «АКТЕРМАН»

BG1277

Грузоподъемность: 3 тонны
Высота подхвата: 75 мм
Высота подъема: 500 мм
Наличие: Двойной помпы/Quick Lift
Оборудован металлическими колесами
Характеристики площадки:
Внешний диаметр: 110 мм
Внутренний диаметр: 97 мм



ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 3.7 ТОННЫ (94-512MM) «ВАЦМАНН»

BG1280

Грузоподъемность: 3.7 тонны
Высота подхвата: 94 мм
Высота подъема: 512 мм
Наличие: Двойной помпы/Quick Lift
Система плавного спуска
Характеристики площадки:
Внешний диаметр: 110 мм
Внутренний диаметр: 95 мм
Оборудован металлическими колесами



СИСТЕМА ПЛАВНОГО СПУСКА DESCENT SPEED, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПЛАВНОЕ ОПУСКАНИЕ ПОДЪЕМНОЙ ЛАПЫ ПОД НАГРУЗКОЙ, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТ.

СИСТЕМА БЫСТРОГО ПОДЪЕМА QUICK LIFT, С ДВУМЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ПОМПАМИ ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЕЕ СОВЕРШЕННОЙ СИСТЕМОЙ ПО СРАВНЕНИЮ С ШЕСТЕРЕНЧАТОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ. ОНА ОБЕСПЕЧИВАЕТ БОЛЕЕ БЫСТРЫЙ ПОДЪЕМ ГРУЗА, БОЛЕЕ НАДЕЖНА И ИМЕЕТ БОЛЬШИЙ РЕСУРС.

ДОМКРАТ ВИНТОВОЙ BERGER 1.8 ТОННЫ «МЕРКУР»

BG1302

Грузоподъемность: 1800 кг
Высота подхвата: 100 мм
Высота подъема: 385 мм
В комплекте: резиновая опора,
складная рукоятка



ДОМКРАТ ВИНТОВОЙ BERGER 2.25 ТОННЫ «ВИНГСТ»

BG1313

Грузоподъемность: 2250 кг
Высота подхвата: 115 мм
Высота подъема: 410 мм
В комплекте: резиновая
опора, складная рукоятка

ДОМКРАТ РОМБИЧЕСКИЙ ВИНТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 1,8 ТОННЫ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАМЕНИМЫМ СПУТНИКОМ ЛЮБОГО АВТОВАЛАДЕЛЬЦА. ВИНТОВОЙ ДОМКРАТЫ BERGER® ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАДЕЖНЫЙ ПОДЪЕМ ВАШЕГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА НА ЗАДАННУЮ ВЫСОТУ БЕЗ ОСОБЫХ УСИЛИЙ. С ДОМКРАТОМ ПОСТАВЛЯЕТСЯ МАСЛО- И ГРЯЗЕСТОЙКАЯ РЕЗИНОВАЯ ОПОРА, КОТОРАЯ ЗАЩИТИТ КУЗОВ АВТОМОБИЛЯ ОТ ЦАРАПИН И ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ПОДЪЕМЕ.

СТОЙКА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИОННАЯ «КИФХОЙЗЕР»

BG1276

Грузоподъемность: 500 кг
Высота подхвата: 1000 мм
Высота подъема: 1900 мм

СТОЙКА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИОННАЯ BERGER® ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СНЯТИЯ, ПОДЪЕМА И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЯ ПРИ РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЯ. СТОЙКА ОБОРУДОВАНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ, ЗАЩИЩАЮЩЕМ МЕХАНИЗМ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ.



ОПОРА СТРАХОВОЧНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СКЛАДНАЯ 2 ТОННЫ «БУССЕН»

BG1281

Грузоподъемность: 2000 кг
Минимальная высота: 270 мм
Максимальная высота: 360 мм

ОПОРА СТРАХОВОЧНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СКЛАДНАЯ 3 ТОННЫ «ВЕПЕР»

BG1238

Грузоподъемность: 3000 кг
Минимальная высота: 260 мм
Максимальная высота: 400 мм



ОПОРА СТРАХОВОЧНАЯ BERGER® 2 ТОННЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАДЕЖНУЮ И БЕЗОПАСНУЮ ФИКСАЦИЮ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПОСЛЕ ПОДЪЕМА.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ 1/2» 680 НМ ПУЛЬСАР

BG1436

максимальный крутящий момент: 680 Нм
частота свободного вращения шпинделя, об/мин: 7000
расход воздуха в рабочем цикле, л/мин: 110-120
рекомендованное рабочее давление, бар: 6.2-6.3
уровень шума, дБ: ~88
вибрация, м/сек2: 5.8



ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ 1/2» 885 НМ КВАЗАР

BG1437

максимальный крутящий момент: 885 Нм
частота свободного вращения шпинделя, об/мин: 8000
расход воздуха в рабочем цикле, л/мин: 180-190
рекомендованное рабочее давление, бар: 6.2-6.3
уровень шума, дБ: ~88
вибрация, м/сек2: 6.07



ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ 1/2" 1300 НМ БЛАЗАР

BG1438

максимальный крутящий момент: 1300 Нм
частота свободного вращения шпинделя, об/мин: 7000
расход воздуха в рабочем цикле, л/мин: 120-130
рекомендованное рабочее давление, бар: 6.2-6.3
уровень шума, дБ: ~93
вибрация, м/сек2: 6.3



ТРЕЩОТКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 1/4" 41 НМ АДЕР

BG1440

максимальный крутящий момент: 41 Нм
частота свободного вращения шпинделя, об/мин: 180
расход воздуха в рабочем цикле, л/мин: 110-120
рекомендованное рабочее давление, бар: 6.2-6.3
уровень шума, дБ: ~97
вибрация, м/сек2: 3.78
присоединительный квадрат, дюйм: 1/4"
диаметр воздушного штуцера, внутренняя резьба, дюйм: 1/4"
рекомендованный диаметр воздушного шланга, дюйм: 3/8"
отвод воздуха назад через рукоятку
низкий уровень вибрации и шума
наличие защиты храпового механизма



ТРЕЩОТКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 1/2" 85 НМ РАУМ

BG1441

максимальный крутящий момент: 85 Нм
частота свободного вращения шпинделя, об/мин: 180
расход воздуха в рабочем цикле, л/мин: 110-120
рекомендованное рабочее давление, бар: 6.2-6.3
уровень шума, дБ: ~97
вибрация, м/сек2: 3.78
присоединительный квадрат, дюйм: 1/2"
диаметр воздушного штуцера, внутренняя резьба, дюйм: 1/4"
рекомендованный диаметр воздушного шланга, дюйм: 3/8"
отвод воздуха назад через рукоятку
низкий уровень вибрации и шума



ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА ПРЯМАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ «ВЕНДЭ»

BG1448

длина, мм: 170
свободная скорость, об/мин: 25 000
среднее потребление воздуха, л/мин (scfm): 140 (5)
диаметр цапг, мм (дюйм): 3 (1/8) и 6 (1/4)
давление воздуха, Бар (psi): 6.3 (90)
фитинг подачи воздуха 1/4" NPT
рекомендованный диаметр воздушного шланга, см (дюйм): 10 (3/8)
регулируемый на 360° отвод воздуха сзади
низкий уровень вибрации и шума



КОМПОЗИТНЫЙ КОРПУС ДЛЯ ЛЕГКОСТИ РАБОТЫ
РЫЧАГ БЛОКИРОВКИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СЛУЧАЙНОГО ЗАПУСКА
4 РЕГУЛИРУЕМЫХ СКОРОСТИ РАБОТЫ

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА ОРБИТАЛЬНАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ «ВИРБЕЛЬ»

BG1450

свободная скорость, об/мин: 10 000
среднее потребление воздуха, л/мин (scfm): 115 (4)
рабочее давление воздуха, Бар (psi): 6.3 (90)
диаметр шлифовальной подошвы, мм (дюйм): 152 (6)
амплитуда колебаний шлифовальной подошвы, мм (дюйм): 5 (3/16)
фитинг подачи воздуха 1/4" NPT
рекомендованный диаметр воздушного шланга, см (дюйм): 10 (3/8)
низкий уровень вибрации и шума



СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ШЛИФОВАЛЬНОГО ЛИСТА НА ЛИПЧКЕ VELCRO®
С ШЕСТЬЮ ОТВЕРСТИЯМИ.
ОСНАЩЕНА РЕГУЛЯТОРОМ ПОДАЧИ СЖАТОГО ВОЗДУХА И СКОРОСТИ
ВРАЩЕНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕМ И ВСТРОЕННЫМ
ВОЗДУШНЫМ ГЛУШИТЕЛЕМ.

ЗИПЬБЕР

КРАСКОПУЛЬТ
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ HVLP

BG1388 1.3MM

BG1389 1.4MM




1,5-2,5
BAR



395-453 П/МИН

РЕКОМЕНДОВАННОЕ
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

РАСХОД
ВОЗДУХА




165-205 МП/МИН



~30 CM

РАСХОД
МАТЕРИАЛА

ШИРИНА ФАКЕЛА



УДАРОПРОЧНЫЙ
ИЗНОСОСТОЙКИЙ
УСТОЙЧИВЫЙ
К ХИМИКАТАМ

РЕГУЛИРОВКА
НАПРАВЛЕНИЯ
НАНЕСЕНИЯ



ЕМКОСТЬ БАЧКА

HVLP

МНОГО ВОЗДУХА/
НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ



СНИЖЕНИЕ
РАСХОДА ЛКМ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА



ГОЛЬД

КРАСКОПУЛЬТ
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ LVMP

BG1390 1.3MM

BG1391 1.4MM



2-3
BAR



255-311 П/МИН

РЕКОМЕНДОВАННОЕ
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

РАСХОД
ВОЗДУХА



230-270 МП/МИН



~28 CM

РАСХОД
МАТЕРИАЛА

ШИРИНА ФАКЕЛА



УДАРОПРОЧНЫЙ
ИЗНОСОСТОЙКИЙ
УСТОЙЧИВЫЙ
К ХИМИКАТАМ

РЕГУЛИРОВКА
НАПРАВЛЕНИЯ
НАНЕСЕНИЯ



ЕМКОСТЬ БАЧКА

LVMP

МАЛО ВОЗДУХА/
СРЕДНЕЕ
ДАВЛЕНИЕ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА



СНИЖЕНИЕ
РАСХОДА ЛКМ



1 РАЗРАБОТАННЫЙ В ИТАЛИИ ЭРГОНОМИЧНЫЙ ОБЛЕГЧЁН-
НЫЙ ДИЗАЙН СНИЖАЕТ ВЕС КРАСКОПУЛЬТА НА 10%,
ПРОПОРЦИОНАЛЬНО УМЕНЬШАЯ УТОМЛЯЕМОСТЬ МАСТЕРА-
ОКРАСОЧНИКА ПРИ РАБОТЕ.

2 ПОКРЫТА ТЕФЛОНОМ АНТИПРИГАРНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
И КОРПУС ИЗ УДАРОПРОЧНОГО АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА
ПРОДЛЕВАЮТ СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ ВДВОЕ

3 ДЮЗОВАЯ ИГЛА И СОПЛО ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ВЫСО-
КОКАЧЕСТВЕННОЙ НЕМАГНИТНОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
AISI 303 С УВЕЛИЧЕННЫМ ДО 30% РАБОЧИМ РЕСУРСОМ

4 ГАЛЬВАНИЗИРОВАННАЯ КРЫШКА ДЮЗЫ СВОДИТ К
МИНИМУМУ ЭФФЕКТ РАСПЕСКИВАНИЯ ЛКМ

5 ПРЕЦИЗИОННО ТОЧНАЯ ПОДГОНКА ДЕТАЛЕЙ,
УЛУЧШЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ И РОБОТИЗИРОВАННАЯ
СБОРКА ПО ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ
ГАРАНТИРУЮТ БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ КАЧЕСТВО
И ПОВЫШЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ

6 КАЖДЫЙ КРАСКОПУЛЬТ ПРОХОДИТ
ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ПРОВЕРКУ
НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО СБОРКИ

7 ПРИ ВСЕХ СВОИХ ПЛЮСАХ, ИМЕЮТ ЦЕНУ В 20-30%
ОТ ИХ ПОДОБНЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ
АНАЛОГОВ



КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ NVLP ВЕРХНИЙ БАЧОК

«ГРЮН»

Рекомендуемое рабочее давление: 1.4-2.8 бар
Расход воздуха: 340-360 л/мин
Расход ЛКМ материала: 260-400 мл/мин
Ширина факела: ~ 25 см
Рекомендованная дистанция распыления: 17 см
Емкость бачка: 600 мл
Входное соединение: внешняя резьба 1/4"
Дюзовая игла и сопло из высококачественной нержавеющей стали
Корпус из ударопрочного алюминиевого сплава
Бачок из лёгкого полипропиленового пластика с высокой химической стойкостью
Регуляторы формы факела, подачи ЛКМ и сжатого воздуха
Плавный регулируемый курок
Быстрое подключение к пневматическому шлангу
Распыляющая дюза с возможностью вращения на 360°

Вес: 590 г.

Размер упаковки: 22.5x13.5x16 см

Комплектация: краскопульт, бачок, адаптер-соединитель с резьбы F1/4" на быстросъём M1/4", пластиковый мини-фильтр для ЛКМ, ключ универсальный для обслуживания краскопульт, щётка для чистки, инструкция по эксплуатации.



ДЮЗА 1,3 MM

BG1376

ДЮЗА 1,4 MM

BG1377

ДЮЗА 1,7 MM

BG1378

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ LVMP ВЕРХНИЙ БАЧОК

«ГЕЛЬБ»

Рекомендуемое рабочее давление: 2-3 бар
Расход воздуха: 255-311 л/мин
Расход ЛКМ материала: 300-420 мл/мин
Ширина факела: ~ 24 см
Рекомендованная дистанция распыления: 20 см
Емкость бачка: 600 мл
Входное соединение: внешняя резьба 1/4"
Дюзовая игла и сопло из высококачественной нержавеющей стали
Корпус из ударопрочного алюминиевого сплава
Бачок из лёгкого полипропиленового пластика с высокой химической стойкостью
Регуляторы формы факела, подачи ЛКМ и сжатого воздуха
Плавный регулируемый курок
Быстрое подключение к пневматическому шлангу
Распыляющая дюза с возможностью вращения на 360°

Вес: 590 г.

Размер упаковки: 22.5x13.5x16 см

Комплектация: краскопульт, бачок, адаптер-соединитель с резьбы F1/4" на быстросъём M1/4", пластиковый мини-фильтр для ЛКМ, ключ универсальный для обслуживания краскопульт, щётка для чистки, инструкция по эксплуатации.



ДЮЗА 1,3 MM

BG1379

ДЮЗА 1,4 MM

BG1380

ДЮЗА 1,7 MM

BG1411

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ HP НИЖНИЙ БАЧОК

«БЛАУ»

Рекомендуемое рабочее давление: 3-4 бар
Расход воздуха: 255-283 л/мин
Расход ЛКМ материала: 230-330 мл/мин
Ширина факела: ~ 25 см
Рекомендованная дистанция распыления: 20 см
Увеличенная ёмкость бачка: 1000 мл обеспечивает длительную работу на одной заправке
Входное соединение: внешняя резьба 1/4"
Дюзовая игла и сопло из высококачественной нержавеющей стали
Корпус из ударопрочного алюминиевого сплава
Бачок из алюминия с высокой химической стойкостью
Регуляторы формы факела и подачи ЛКМ и сжатого воздуха
Плавный регулируемый курок
Быстрое подключение к пневматическому шлангу
Распыляющая дюза с возможностью вращения на 360°
Нижнее расположение бачка позволяет ставить Краскопульт на горизонтальные поверхности во время пауз в работе

Вес: 807 г.

Размер упаковки: 18x30.5x11 см

Комплектация: краскопульт, бачок, адаптер-соединитель с резьбы F1/4" на быстросъём M1/4", ключ универсальный для обслуживания краскопульт, щётка для чистки, инструкция по эксплуатации.



ДЮЗА 1,3 MM

BG1379

ДЮЗА 1,4 MM

BG1380

ДЮЗА 1,7 MM

BG1411

МАНОМЕТР-РЕГУЛЯТОР ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 1/4"


BG1403




Входное
соединение:
внешняя резьба



Выходное
соединение:
внутренняя резьба



Рекомендованное
рабочее давление



Материал

АДАПТЕР-СОЕДИНИТЕЛЬ
BG1404

резьба F1/4" на быстросъём F1/4"


BG1405

резьба F1/4" на быстросъём F1/4"


BG1406

резьба M1/4" на быстросъём M1/4"


BG1407

резьба M1/4" на быстросъём F1/4"


BG1408

«ёлочка» 8.5 мм на быстросъём M1/4"


BG1409

«ёлочка» 8.5 мм на быстросъём F1/4"


**8-10
БАР**

 Рекомендованное
рабочее давление

**15
БАР**

 Максимальное
давление

**НИКЕЛИРОВАННАЯ
СТАЛЬ**

Материал

**РАСПЫЛИТЕЛЬ САДОВЫЙ
АККУМУЛЯТОРНЫЙ BERGER®**

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ ВОДЫ, ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ЯДОХИМИКАТОВ, МОЮЩИХ СРЕДСТВ И КОНСЕРВАНТОВ ПРИ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ, БОРЬБЕ С СОРНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ И ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ СКОТА. ТАКЖЕ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ, МЫТЬЯ ЗДАНИЙ И МАШИН.


- Распылитель садовый BERGER® изготовлен из качественных материалов и комплектуется с учетом всех современных требований, что позволяет значительно увеличить его ресурс.
- Телескопическая штанга из нержавеющей стали обладает высокой стойкостью к коррозии.
- Интеллектуальное зарядное устройство обеспечивает оптимальный режим зарядки аккумулятора и предохранит в случае обратного подключения.
- Конструкция включает в себя дополнительную ручную помпу – для обеспечения работы в любых условиях, независимо от наличия доступного источника электрического питания для зарядки аккумулятора.*

*- у модели: BERGER BG1993


BG1992
16Λ

BG1993
16Λ

**РАСПЫЛИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ «МАЛЕР»**
BG1413

 Максимальный
расход материала

 Рекомендованная
дистанция
распыления


Диаметры дюз



Напряжение



Мощность


 Максимальная
вязкость материала

 Увеличенная
емкость бачка


Длина провода


 Низкий уровень
вибрации и шума



КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ

МАТЕРИАЛ CR-V С АНТИКОРРОЗИЙНЫМ ПОКРЫТИЕМ МАТОВЫЙ ХРОМ.
ЭРГОНОМИЧНЫЙ ХВАТ.

КЛЮЧИ ГНУТО-НАКИДНЫЕ

Угол изгиба 75°
DIN 838
Сталь: Cr-V
Твердость: 44-49 HRC



КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ

Угол изгиба 15°
Угол наклона рожков 15°
DIN 3113
Сталь: Cr-V
Твердость: 44-49 HRC



КЛЮЧИ РОЖКОВЫЕ

УГОЛ НАКЛОНА РОЖКОВ 15°
DIN 3110
СТАЛЬ: CR-V
ТВЕРДОСТЬ: 44-49 HRC



КЛЮЧИ РАЗРЕЗНЫЕ

УГОЛ ИЗГИБА 12°
DIN 3118
СТАЛЬ: CR-V
ТВЕРДОСТЬ: 44-49 HRC



КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ

ГРАДУИРОВАННАЯ ЛИНЕЙКА
DIN 3117
СТАЛЬ: CR-V
ТВЕРДОСТЬ: 44-49 HRC



НАБОР КЛЮЧЕЙ ГНУТО-НАКИДНЫХ

BG1083

6 предметов, матерчатый чехол



НАБОРЫ КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ


BG1144

9 предметов, матерчатый чехол



BG1145

17 предметов,
матерчатый чехол

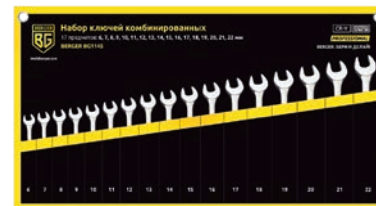

BG1146

21 предмет, матерчатый чехол



НАБОР КЛЮЧЕЙ РАЗРЕЗНЫХ

BG1119

4 предмета, матерчатый чехол



НАБОР КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ

BG1095

9 предметов, матерчатый чехол





НАБОРЫ КЛЮЧЕЙ ТРЕЩОТЧНЫХ

BG1110

7 предметов, матерчатый чехол



BG2355

7 предметов,
ударпрочный кейс



НАБОР КЛЮЧЕЙ ТРЕЩОТЧНЫХ С ШАРНИРОМ

BG1259

8 предметов,
матерчатый чехол



НАБОР ШЕСТИГРАННИКОВ L-ТИПА

10 предметов

Сталь: S2

DIN 2936

Шаровое окончание



КЛЮЧ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ **BG2297**

**8
мм**

**17
мм**

**Длина
300
мм**



1 Заменяет собой рожачковый, накидной, газовый, разводной ключ и переставные клещи



2 Саморегулирующийся ключ - отсутствует необходимость подбирать нужный размер ключа захват маленькой головки от 8 до 17 мм захват большой головки от 14 до 32 мм

3 Уникальная конструкция позволяет не снимать ключ с крепежного элемента при его вращении

4 Инновационная форма губок предотвращает скольжение и скругление граней гаек и болтов

5 Работает со скругленными болтами - скругление до 70%



6 Можно использовать как с метрическим, так и с дюймовым крепежом

7 Подходит для работы с разными профилями



8 Произведен из высокопрочной кованной инструментальной стали CR-V (Хром-Ванадий)

9 Компактный и удобный, занимает мало места

ОТВЕРТКИ

ОТВЕРТКИ СТАНДАРТНЫЕ

Сталь: Cr-V, обработка стержня: Cr-Ni
Намагнитненный наконечник
Двухкомпонентная рукоять:
резина-пластик
DIN ISO 2380
Твердость: 51-54 HRC
Отверстие для подвешивания и рычага



ОТВЕРТКИ УДАРНЫЕ

Сталь: Cr-V, обработка стержня: Cr-Ni
Намагнитненный наконечник
Двухкомпонентная рукоять:
резина-пластик
DIN ISO 2380
Твердость: 51-54 HRC
Шестигранный профиль жала
Шестигранный под ключ
Стальной отбойник



ОТВЕРТКА Т-ОБРАЗНАЯ С БИТАМИ

BG1070

15 предметов
Двухкомпонентная рукоять: резина-пластик
Сталь стержня: Cr-V
Сталь бит: S2
Шестигранный профиль жала
Магнитный держатель бит



ОТВЕРТКА ТРЕЩОТочная С БИТАМИ 13 В 1

BG1071

13 предметов
Двухкомпонентная рукоять: резина-пластик
Переключатель направления вращения
Сталь стержня: Cr-V
Сталь бит: S2
Магнитный держатель бит



ОТВЕРТКА С БИТАМИ НА ПЛАСТИКОВОМ ДЕРЖАТЕЛЕ

BG1072

13 предметов
Двухкомпонентная рукоять: резина-пластик
Сталь стержня: Cr-V
Сталь бит: S2
Магнитный держатель бит



ОТВЕРТКА ТРЕЩОТочная С БИТАМИ И ГОЛОВКАМИ 15 В 1

BG1073

15 предметов
Переключатель направления вращения
Сталь стержня и головок торцевых: Cr-V
Сталь бит: S2
Магнитный держатель бит



НАБОР Отверток СТАНДАРТНЫХ

BG1061

6 предметов
Сталь: Cr-V, обработка стержня: Cr-Ni
Намагнитненный наконечник
Двухкомпонентная рукоять: резина-пластик
Твердость: 51-54 HRC
Намагнитненный наконечник



BG1062

8 предметов
Сталь: Cr-V, обработка стержня: Cr-Ni
Намагнитненный наконечник
Двухкомпонентная рукоять: резина-пластик
Твердость: 51-54 HRC
Намагнитненный наконечник



BG1063

10 предметов
Сталь: Cr-V, обработка стержня: Cr-Ni
Намагнитненный наконечник
Двухкомпонентная рукоять: резина-пластик
Твердость: 51-54 HRC
Намагнитненный наконечник



НАБОР Отверток ЧАСОВых

BG1068

6 предметов
Сталь: Cr-V, обработка стержня: Cr-Ni
Намагнитненный наконечник
Двухкомпонентная рукоять: резина-пластик
Твердость: 51-54 HRC
Намагнитненный наконечник
Вращающийся упор



НАБОР Отверток СТАНДАРТных / ЧАСОВых

BG1260

12 предметов
Сталь: Cr-V, обработка стержня: Cr-Ni
Намагнитненный наконечник
Двухкомпонентная рукоять: резина-пластик
Твердость: 51-54 HRC
Намагнитненный наконечник



НАБОР Отверток УДАРных С ШЕСТИГРАННИКОМ

BG1067

6 предметов
Сталь: Cr-V, обработка стержня: Cr-Ni
Намагнитненный наконечник
Двухкомпонентная рукоять: резина-пластик
Твердость: 51-54 HRC
Намагнитненный наконечник
Шестигранный профиль жала
Шестигранный под ключ
Стальной отбойник



**НАМАГНИЧЕННЫЙ НАКОНЕЧНИК. МАТЕРИАЛ CR-V И CR-NI.
МАСЛОБЕНЗОСТОЯКАЯ РУКОЯТКА.**

СВЕРЛА

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ, ЛЕГИРОВАННЫЕ КОБАЛЬТОМ

Спиральное
Цилиндрический хвостовик
Угол заточки при вершине 135°
Крестообразная подточка
Быстрорежущая сталь P6M5K5
легированная 5% кобальтом (аналог HSS-E/HSS-Co, M35)
Стандартная длина DIN 338 (ГОСТ 10902-77)
Класс точности A1
Шлифованная U-образная спираль
Максимальная частота вращения: 3000 об/мин



СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ БЫСТРОРЕЖУЩИЕ

Спиральное
Цилиндрический хвостовик
Угол заточки при вершине 135°
Крестообразная подточка
Инструментальная быстрорежущая сталь P9M3
(аналог HSS-G, 9341, W9)
Стандартная длина DIN 338 (ГОСТ 10902-77)
Класс точности A1
Шлифованная U-образная спираль
Максимальная частота вращения: 3000 об/мин



БУРЫ ПО АРМИРОВАННОМУ БЕТОНУ SDS+ TURBO

Буры SDS+ по армированному бетону, граниту, камню и кирпичу
Наконечник четырёхрезцовый (крестовой) тип TURBO: сплав BK85
Двойная спираль тип: 4C с усиленным сердечником
Корпус бура: сталь 40x
Хвостовик: SDS+



БУРЫ ПО БЕТОНУ И КИРПИЧУ SDS+

Буры SDS+ по армированному бетону, граниту, камню и кирпичу
Буры по бетону, кирпичу и камню SDS+
Двухрезцовое центрирующее остриё
Двойная спираль тип: 4C с усиленным сердечником
Наконечник в форме зубила: сплав BK85
Корпус бура: сталь 40x
Хвостовик: SDS+



СВЕРЛА УДАРНЫЕ ПО БЕТОНУ И КИРПИЧУ

Артикул	Размер (мм)
BG1499	5.0-85
BG1500	6.0-100
BG1501	8.0-110
BG1502	10.0-110

Сверло по бетону и кирпичу с твердосплавным победитовым резцом
Спиральное
Цилиндрический хвостовик
Усиленный стальной стержень из высококачественной углеродистой стали 45 (аналог HCS, C45)
Двухрезцовый зубилообразный ударный наконечник из твёрдого композитного карбид-вольфрамового сплава BK8 (аналог «Победит», YG8)
Угол заточки при вершине резца 130°
Стандартная длина DIN 8039 (ГОСТ 22735-77)
Фрезерованная шлифованная U-образная спираль
Максимальная частота вращения: 1900-2300 об/мин



СВЕРЛА ПО СТЕКЛУ И КЕРАМИКЕ ПЕРОВЫЕ

Артикул	Размер (мм)
BG1503	5.0-63
BG1504	6.0-67
BG1505	8.0-68
BG1506	10.0-80
BG1507	12.0-87

Сверло победитовое копьевидное (перовое) с двумя режущими гранями
Цилиндрический хвостовик
Закалённый усиленный стальной стержень из высококачественной углеродистой стали 45 (аналог HCS, C45)
Двухрезцовый наконечник из твёрдого композитного карбид-вольфрамового сплава BK6 (аналог «Победит», YG6)
Две режущих грани с алмазной заточкой
Конусная подточка острия
Максимальная частота вращения: 400-1000 об/мин




ДИСКИ ПИЛЬНЫЕ

ДИСК ПИЛЬНЫЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЗ

Артикул	Размер (мм)	посадка, мм	Кол-во зубов	Ширина пропила / Толщина диска (мм)
BG1638	190	16	36	2.6/1.8
BG1642	185	20/16	36	2.6/1.8
BG1643	190	20/16	36	2.6/1.8
BG1650	190	30/16, 30/20, 30/25.4	36	2.6/1.8
BG1651	200	30/16, 30/20, 30/25.4	36	2.8/2.0
BG1652	210	30/16, 30/20, 30/25.4	36	2.8/2.0
BG1653	255	30/16, 30/20, 30/25.4	48	3.2/2.2
BG1654	305	30/16, 30/20, 30/25.4	54	3.4/2.4
BG1661	200	32/20, 32/25.4, 32/30	36	2.8/2.0
BG1662	250	32/20, 32/25.4, 32/30	48	3.2/2.2

ДИСКИ ПИЛЬНЫЕ БЫСТРЫЙ РЕЗ

Артикул	Размер (мм)	Посадка, мм	Кол-во зубов	Ширина пропила / Толщина диска (мм)
BG1637	190	16	24	2.6/1.8
BG1640	185	20/16	24	2.6/1.8
BG1641	190	20/16	24	2.6/1.8
BG1646	190	30/16, 30/20, 30/25.4	24	2.6/1.8
BG1647	200	30/16, 30/20, 30/25.4	24	2.8/2.0
BG1648	210	30/16, 30/20, 30/25.4	24	2.8/2.0
BG1649	305	30/16, 30/20, 30/25.4	24	3.4/2.4
BG1659	200	32/20, 32/25.4, 32/30	24	2.8/2.0
BG1660	250	32/20, 32/25.4, 32/30	24	3.2/2.2



Обрабатываемые материалы:
мягкая и твёрдая древесина, ДСП, МДФ, ламинат
Тип зуба: АТВ



Обрабатываемые материалы:
мягкая и твёрдая древесина, ДСП, МДФ, ламинат
Тип зуба: АТВ



ДИСК ПИЛЬНЫЙ ЧИСТЫЙ РЕЗ

Артикул	Размер (мм)	посадка, мм	Кол-во зубов	Ширина пропила / Толщина диска (мм)
BG1639	190	16	48	2.6/1.8
BG1644	185	20/16	48	2.6/1.8
BG1645	190	20/16	48	2.6/1.8
BG1655	190	30/16, 30/20, 30/25.4	48	2.6/1.8
BG1656	200	30/16, 30/20, 30/25.4	48	2.8/2.0
BG1657	255	30/16, 30/20, 30/25.4	60	3.2/2.2
BG1658	305	30/16, 30/20, 30/25.4	60	3.4/2.4
BG1663	200	32/20, 32/25.4, 32/30	48	2.8/2.0
BG1664	250	32/20, 32/25.4, 32/30	60	3.2/2.2

ДИСК ПИЛЬНЫЙ МУЛЬТИРЕЗ

Артикул	Размер (мм)	посадка, мм	Кол-во зубов	Ширина пропила / Толщина диска (мм)
BG1665	210	30/16, 30/20, 30/25.4	60	2.8/2.0
BG1666	255	30/16, 30/20, 30/25.4	80	3.2/2.2
BG1667	305	30/16, 30/20, 30/25.4	100	3.4/2.4
BG1668	250	32/20, 32/25.4, 32/30	80	3.2/2.2



Обрабатываемые материалы:
древесина, столярные слоёные плиты, ламинат, пластик, алюминий и другие цветные металлы
Тип зуба: ТСГ




Обрабатываемые материалы:
мягкая и твёрдая древесина, ДСП, МДФ, ламинат
Тип зуба: АТВ



ДИСК АЛМАЗНЫЙ СПЛОШНОЙ

Артикул	Ø, мм	посадка, мм	толщина диска, мм	высота алмазного слоя, мм
BG1601	115	22.23	1,9	7
BG1602	125	22.23	1,9	7
BG1603	180	22.23	2,4	7
BG1610	230	25.4/22.23	1,6	10
BG1611	250	25.4/22.23	1,8	10



+20%

к скорости реза тип 1A1R (СТАНДАРТ ГОСТ, DIN)

Обрабатываемые материалы: керамика, керамогранит, кафельная плитка, песок, мрамор, травертин

ДИСК АЛМАЗНЫЙ ТИП ТУРБО

Артикул	Ø, мм	посадка, мм	толщина диска, мм	высота алмазного слоя, мм
BG1607	115	22.23	2,2	10
BG1608	125	22.23	2,2	10
BG1609	230	22.23	2,8	10



+40%

к скорости реза тип 1A1R-Turbo (СТАНДАРТ ГОСТ, DIN)

Обрабатываемые материалы: железобетон, кирпич, армированный бетон, гранитная и тротуарная плитка, строительный и бордюрный камень, керамогранит

ДИСК АЛМАЗНЫЙ ТУРБО-СЕКМЕНТИРОВАННЫЙ

Артикул	Ø, мм	посадка, мм	толщина диска, мм	высота алмазного слоя, мм
BG1604	125	22.23	2,0	10
BG1605	180	22.23	2,6	10
BG1606	230	22.23	2,8	10



+30%

к скорости реза тип 1A1Rss + 1A1R-Turbo (СТАНДАРТ ГОСТ, DIN)

Обрабатываемые материалы: бетон, кирпич, гранитная и тротуарная плитка, бордюрный камень

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ BERGER® ИЗГОТОВЛЕНЫ МЕТОДОМ ГОРЯЧЕГО СПЕКАНИЯ, ПРИ КОТОРОМ АЛМАЗНЫЙ СЛОЙ ИМЕЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ КОНЦЕНТРАЦИЮ АЛМАЗОВ БЛАГОДАРЯ НАДЕЖНОМУ УДЕРЖАНИЮ ИХ В ТВЕРДОЙ СВЯЗКЕ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ (+20%) СКОРОСТЬ РЕЗА И УВЕЛИЧЕННЫЙ В 2 РАЗА РАБОЧИЙ РЕСУРС.


ДИСК АБРАЗИВНЫЙ ОБДИРОЧНЫЙ ПО МЕТАЛЛУ, ВОГНУТЫЙ

Артикул	Ø, мм	посадка, мм	Толщина (мм)	По металлу	Макс. (об/мин)
BG1555	125	22.23	6.0	A24RBF	12250
BG1556	230	22.23	6.0	A24RBF	6650



ДИСК АБРАЗИВНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ, ПРЯМОЙ

Артикул	Ø, мм	посадка, мм	Толщина (мм)	По металлу	Макс. (об/мин)
BG1538	125	22.23	1.0	A60SBF	12250
BG1539	230	22.23	1.6	A30RBF	6650
BG1540	125	22.23	1.6	A60SBF	12250
BG1541	230	22.23	2.5	A30RBF	6650



ДИСК АБРАЗИВНЫЙ ОБДИРОЧНЫЙ ПО МЕТАЛЛУ, ВОГНУТЫЙ

Артикул	Ø, мм	посадка, мм	Толщина (мм)	По металлу	Макс. (об/мин)
BG1562	115	22.23	P40	72	13300
BG1563	115	22.23	P60	72	13300
BG1564	115	22.23	P80	72	13300
BG1565	125	22.23	P40	72	12300
BG1566	125	22.23	P60	72	12300
BG1567	125	22.23	P80	72	12300



ДИСК ИЗГОТОВЛЕН ИЗ АБРАЗИВА НА ОСНОВЕ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСИЛЕННОЙ ТРОЙНОЙ ПОЛИАМИДНОЙ СЕТКИ И СВЯЗУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА ТИПА «БАКЕЛИТ» НА ОСНОВЕ БЫСТРОСОХНУЩИХ СПИРТОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ СМОЛ БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ СЕРЫ И ХЛОРА

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР
ДЛЯ СЖАТИЯ ТОРМОЗНЫХ
ЦИЛИНДРОВ В КЕЙСЕ
22 ПРЕДМЕТА**

BG1945



**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР
ДЛЯ СЖАТИЯ ТОРМОЗНЫХ
ЦИЛИНДРОВ В КЕЙСЕ
13 ПРЕДМЕТОВ**

BG1944



**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЪЕМНИК
ШАРОВЫХ ОПОР 20ММ**

BG4010



**СЪЕМНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ДЛЯ МАСЛЯНЫХ ФИЛЬТРОВ**

BG1850

64-120 мм

BG1851

45-102 мм



**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
НАБОР СЪЕМНИКОВ ДЛЯ
ДЕМОНТАЖА ПЛАСТИКОВЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ 11 ПРЕДМЕТОВ**

BG1949



**НАБОР ЭКСТРАКТОРОВ
ПОВРЕЖДЁННОГО
КРЕПЕЖА 5 ПРЕДМЕТОВ**

BG4009



**НАБОР ПЛАШЕК И МЕТЧИКОВ
21 ПРЕДМЕТ**

BG21TDS



**НАБОР ПЛАШЕК И МЕТЧИКОВ
31 ПРЕДМЕТ**

BG31TDS



**СТЯЖКИ ПРУЖИН 370ММ,
2ШТ**

BG4011



**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЪЕМНИК
ПИСТОНОВ И КЛИПС**

BG1950



**НАБОР ПЛАШЕК И МЕТЧИКОВ
40 ПРЕДМЕТОВ**

BG40TDS



**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СЪЕМНИК ПОДШИПНИКОВ
2/3Х-ЗАХВАТНЫЙ 4"/100ММ**

BG1946

2/3Х-ЗАХВАТНЫЙ 6"/150ММ

BG1947





**КОМПАНИЯ BERGER® - БОЛЕЕ 15 ЛЕТ
ПРОИЗВОДИТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ.**

**BERGER® – НАДЕЖНЫЙ, КАЧЕСТВЕННЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ
УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

**ИНСТРУМЕНТ ПРОИЗВОДИТСЯ
ПО СТАНДАРТУ DIN (ГЕРМАНИЯ)
И ПРЕВЫШАЕТ НОРМАТИВНЫЕ
СТАНДАРТЫ В 1,5-2 РАЗА.**

**ВАШЕ ДОВЕРИЕ К БРЕНДУ BERGER®
ОБЕСПЕЧЕНО ЧЕСТНЫМИ ГАРАНТИЙНЫМИ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ, А ВАШИ
ВЛОЖЕНИЯ В ИНСТРУМЕНТ BERGER®
БУДУТ ОПРАВДАНЫ МНОГОЛЕТНЕЙ
КОМФОРТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ.**

Контакты дилера:



TOOLSBERGER.COM